



# Тяговая аккумуляторная батарея Rutrike 6-EVF-150

## VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ EVF

Необслуживаемые аккумуляторные батареи с системой рекомбинации газов (VRLA) произведенные по технологии AGM. Батареи выполнены по технологии внутреннего формования. В толстых свинцовых пластинах, используется экологичный сплав без кадмия и мышьяка.

Батареи Rutrike серии EVF отличаются отсутствием утечек, отличной производительностью при высоких токах разряда, работают в широком диапазоне рабочих температур. Предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации

6-EVF-150 поддерживает функцию быстрой зарядки с высокой силой тока до 75 А

<b>12 В</b> НАПРЯЖЕНИЕ	<b>175 Ач</b> ЁМКОСТЬ	<b>AGM</b> ТЕХНОЛОГИЯ	<b>12 МЕСЯЦЕВ</b> ГАРАНТИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:


Номинальное напряжение (В)	12 В
Срок службы в буферном режиме	7 лет
Номинальная ёмкость (20°C)	150 Ач при 3х-часовом разряде 175 Ач при 20-часовом разряде
Габариты (мм)	483 x 170 x 240
Вес (кг)	50
Тип клемм	Терминал М8
Входное сопротивление	Прибл. 10 мОм при полном заряде
Максимальный ток заряда	75,0 А
Саморазряд	>=85% за 3 месяца при 20°C
Температура окружающей среды	Разряд: от -20°C до 50°C Заряд: от -0°C до 50°C Хранение: от -15°C до 40°C
Плавающее напряжение заряда	13,5 - 13,8В при t 25°C
Выравнивающее напряжение заряда	14,6 - 14,8В при t 25°C
Материал корпуса	ABS-пластик (герметичный)



### Соответствие стандартам:

- GB/T19639
- IEC61056
- JIS C8702
- UL1989


## РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:

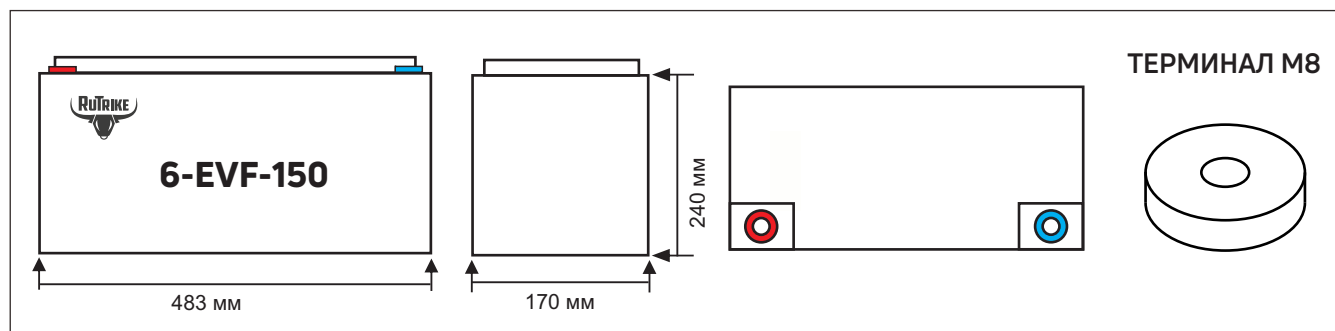





## ХАРАКТЕРИСТИКИ


### Характеристики заряда

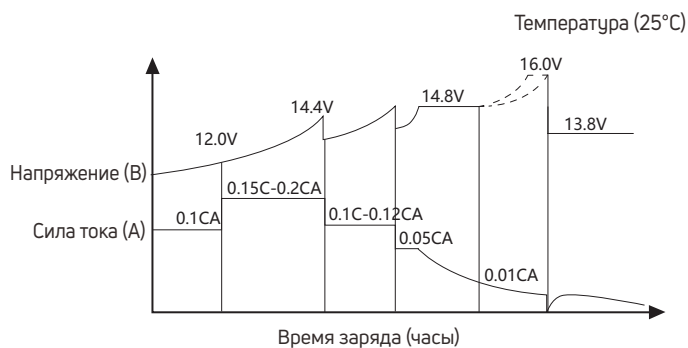


### Характеристики разряда (25°C)

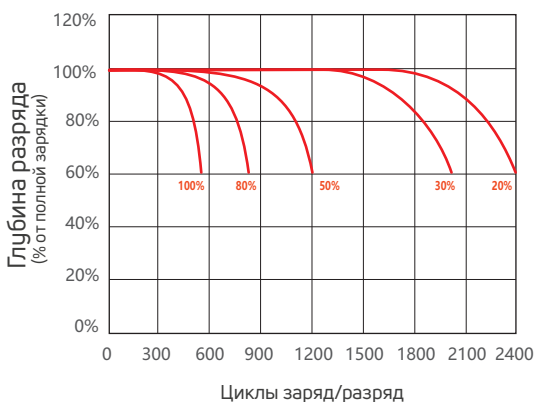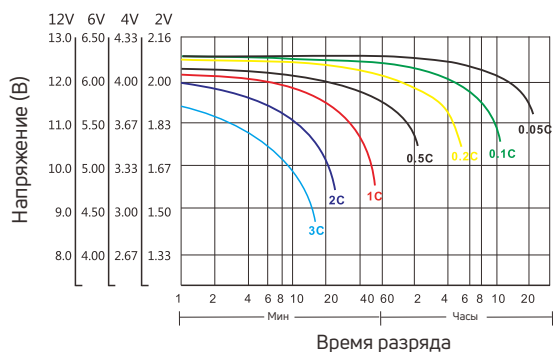

### Показатели саморазряда

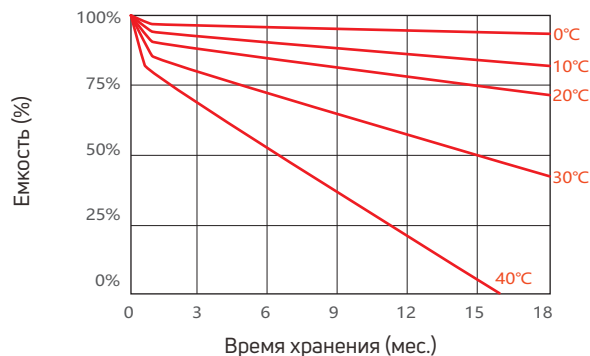

### Ёмкость в течение циклов разряда (80% при t 20°C)

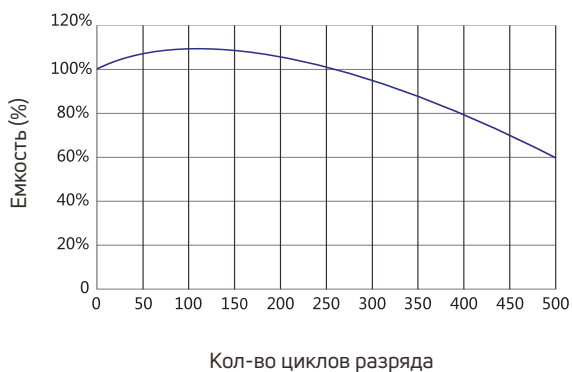

### Ёмкость при температуре

