

## Н1 ДЛЯ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# FFT





## 12 105



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальное напряжение, В                        | 12                       |
| Напряжение отсечки при 80% DOD, В                | 10,2                     |
| Материал корпуса                                 | Полипропилен (PP)        |
| Номинальная емкость, Ач:                         |                          |
| С <sub>5</sub> до 1,75 В/эл-т                    | 105                      |
| С <sub>20</sub> до 1,75 В/эл-т                   | 120                      |
| Диапазон температур, °C:                         |                          |
| • рабочая температура                            | 25±5                     |
| • разряд:                                        | Min: -40°C ... Max: 50°C |
| • заряд:                                         | Min: -10°C ... Max: 50°C |
| • хранение:                                      | Min: -20°C...Max: 60°C   |
| Среднемесячный саморазряд (при 20°C), % не более | 5                        |
| Напряжение заряда, В/эл-т:                       |                          |
| • режим постоянного подзаряда                    | 2,30 ±1%                 |
| • циклический режим (метод IU)                   | 2,45 ±1%                 |
| Максимальный зарядный ток, А                     | 14                       |
| Масса, кг                                        | 27,8                     |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЫВОДЫ

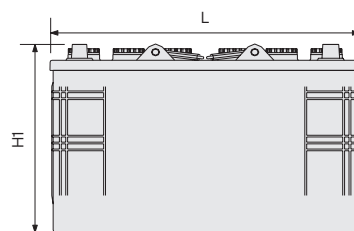

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Длина (L), мм   | 344 |
| Ширина (W), мм  | 172 |
| Высота (H1), мм | 234 |
| Тип выводов     | A   |

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Уменьшенное  
время заряда



Устойчивость к тяжёлым  
режимам работы



Прочная  
конструкция выводов



Низкий  
саморазряд

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

